

# LED 路灯规格书

LED Street Light Datasheet




PRODUCT NAME 产品名称	200W 路灯
PRODUCT NO 产品型号	YXR-SL-200W-K


# 产品规格 ( Product Spec ) : YXR-SL-200W-K

电气特性 ( Electrical Characteristics )		光学特性(Optical Properties)		
电源 Power Supply	Normal / MEAN WELL	光源 LED Type	Epistar/ OSRAM /LUMILEDS 3030	
输入电压 Input Voltage	AC100-305V /50-60Hz	光源数量 LED Q' ty	320pcs	
额定功率 Rated Power	200W	流明值 Lumen	26000LM±5%	
功率因素 Power Factor	0.97	显色指数 CRI	80 Ra	
防护等级 Waterproof	IP66	发光角度 Beam Angle	T2/T3/T4	
使用寿命 Life Time	≥50000H	色温 CCT	暖白 Warm white	3000K
总谐波失真 THD	THD<15%		自然白 Natural white	4000K
防浪涌等级 Anti-surge rating	6KV		中性白 Neutral white	5000K
IK 防撞等级 IK crash rating	IK08		正白 Pure white	5700K
外壳喷涂 Shell spray	户外专用粉末 Outdoor special powder		冷白 Cold white	6500K
产品材质 ( Product Material)				
电源线 Power Wire	外壳材质 Body material		电气安全等级 Electronic safety grade	
3*0.75mm <sup>2</sup> 0.5M 橡胶线 (Rubber cable L=0.5M)	铝 + PC Aluminum + PC		I类 ( class)	
工作温度 Working Temperature		-30~ +60°C		
LED 结温 LED Junction Temperature		≤80°C		
安全要求 Security Requirement		CE		
环保指令 Environmental Directives		ROHS		
产品尺寸 Product Dimension		A655*B320*C131mm		
净重 N.W		5.5KG		
灯杆安装孔径 Light pole installation aperture		Ø65mm		

## 灯具照度 ( Lamp illumination ) :

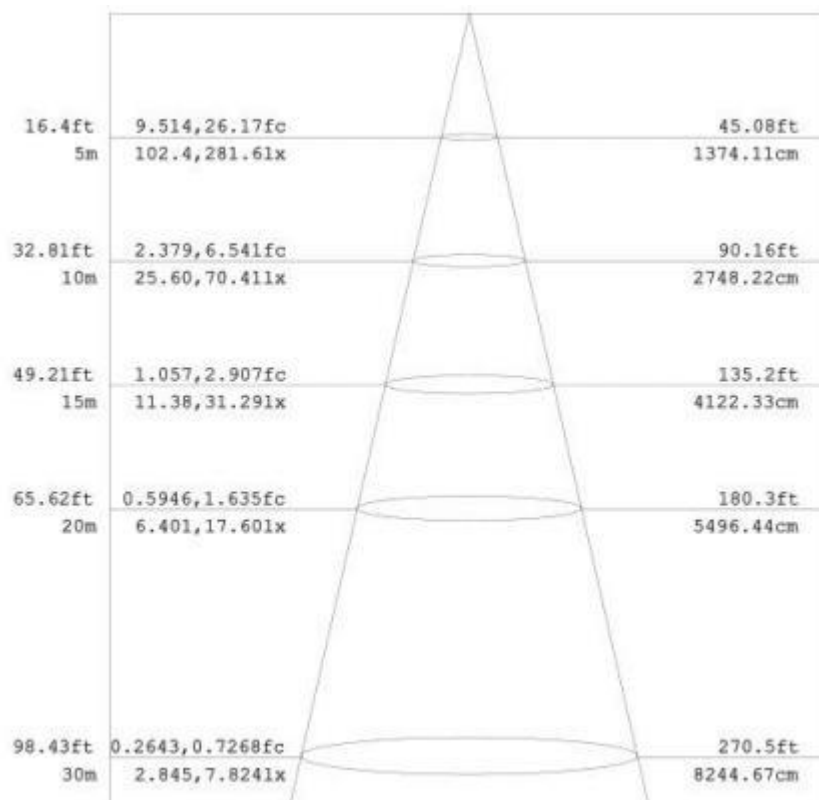

## 灯具尺寸 ( Lamp Size ) :

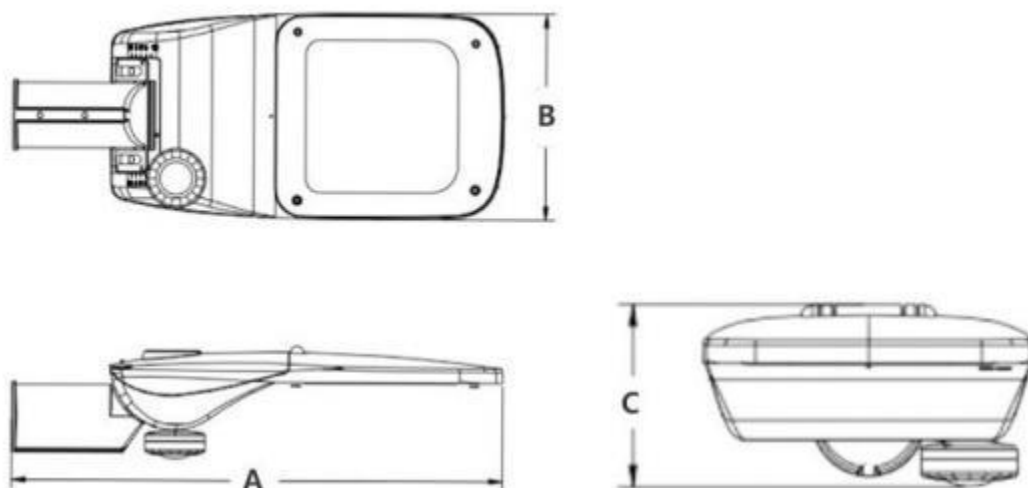

## 包装 ( Package ) :

外箱尺寸 ( Packing Box ) : 62\*38\*19CM

材质 Material : K=K

装箱数量 ( QTY ) : 1 PCS/CTN

重量 ( G.W ) : 6.4 KG